albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

Comune di Isola della Scala-Vr

Provincia di Verona

Piano per l'eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)

(Legge 41/86)

Intervento: **Verifica delle problematiche del centro storico del Comune di Isola della Scala per l'adozione e realizzazione del P.E.B.A (Piano per l'eliminazione delle Barriere architettoniche)**

Tav.7A-Centro Storico
Interventi ambito edilizio
Schede di realizzazione
Edifici Enaip ed Ex Giudice di Pace

Isola della Scala li: 30/07/2015

Il Progettista

Il Committente

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Isola della Scala-Vr

Descrizione struttura: Istituto ENAIP

Indirizzo: Via Prato Fiera Data 10.02.2016 Edificio n. 0

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	~~SI~~ NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI ~~NO~~	
2	**ACCESSO**			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI ~~NO~~	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	~~SI~~ NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	~~SI~~ NO	Ma non accessibile per la presenza della rampe scale antistanti
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	~~SI~~ NO	75+75 cm a due ante spinta < 8Kg
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	~~SI~~ NO	Ex Giudice di Pace: Porta laterale su via Prato Fiera NO

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	~~SI~~ NO	Vetro traslucido molto evidenti.
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI ~~NO~~	Presenza di scale
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	~~SI~~ NO	Si ma non raggiungibili con carrozzina.
3	**SERVIZI IGIENICI**			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI ~~NO~~	ENAIP servizi non visitabili.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI ~~NO~~	Enaip: Ingresso anti WC p. terra e primo porta 60 cm e 90 cm, wc porte 60 cm con turca. 1+1 wc P. terra e 1° con vaso
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	~~SI~~ NO	Ove presenti si.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI ~~NO~~	Non è presente nessun maniglione
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI ~~NO~~	

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI ~~NO~~	Non pertinente.
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI**			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI ~~NO~~	Privo di qualsiasi mezzo di sollevamento/rampe.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	~~SI~~ NO	Non pertinente (ENAIP)
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI ~~NO~~	Scala interna presenti sul lato tromba scale, mentre lo scalone di ingresso no
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI ~~NO~~	Non pertinente.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI ~~NO~~	Non presente
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	~~SI~~ NO	Non presente
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	~~SI~~ NO	Dimensioni scala 160 cm p=31 cm a=15 cm fasce antiscivolo 60 cm su 160 cm manca fascia 30 cm inizio e fine

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI ~~NO~~	Illuminazione carente non visibili gli interruttori.
5	**PERCORSI**			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	~~SI~~ NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	~~SI~~ NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI ~~NO~~	Carente.
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI ~~NO~~	Porte aule a due ante 70+70 cm.
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI ~~NO~~	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI ~~NO~~	Basso il grado di LUX a terra
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI ~~NO~~	

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI ~~NO~~	
NOTE:				

Redattore (nome e cognome) Ing. Alberto Soave Data 15,02,16 Firma _____

Verificatore (nome e cognome) Ing. Alberto Soave Data 15,02,16 Firma _____

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.

TAV 7A- Stralcio stato attuale ingresso Enaip (Via Prato Fiera)

PIANTA PIANO RIALZATO

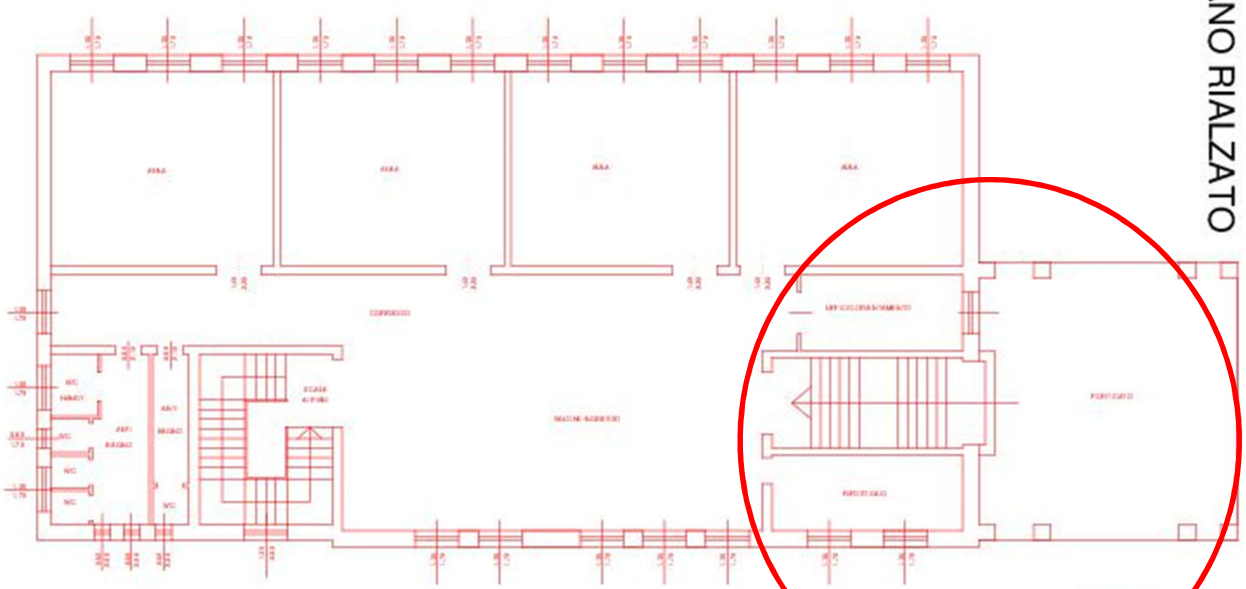

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.

TAV 7A- Stralcio stato attuale ingresso Enaip (Via Prato Fiera)

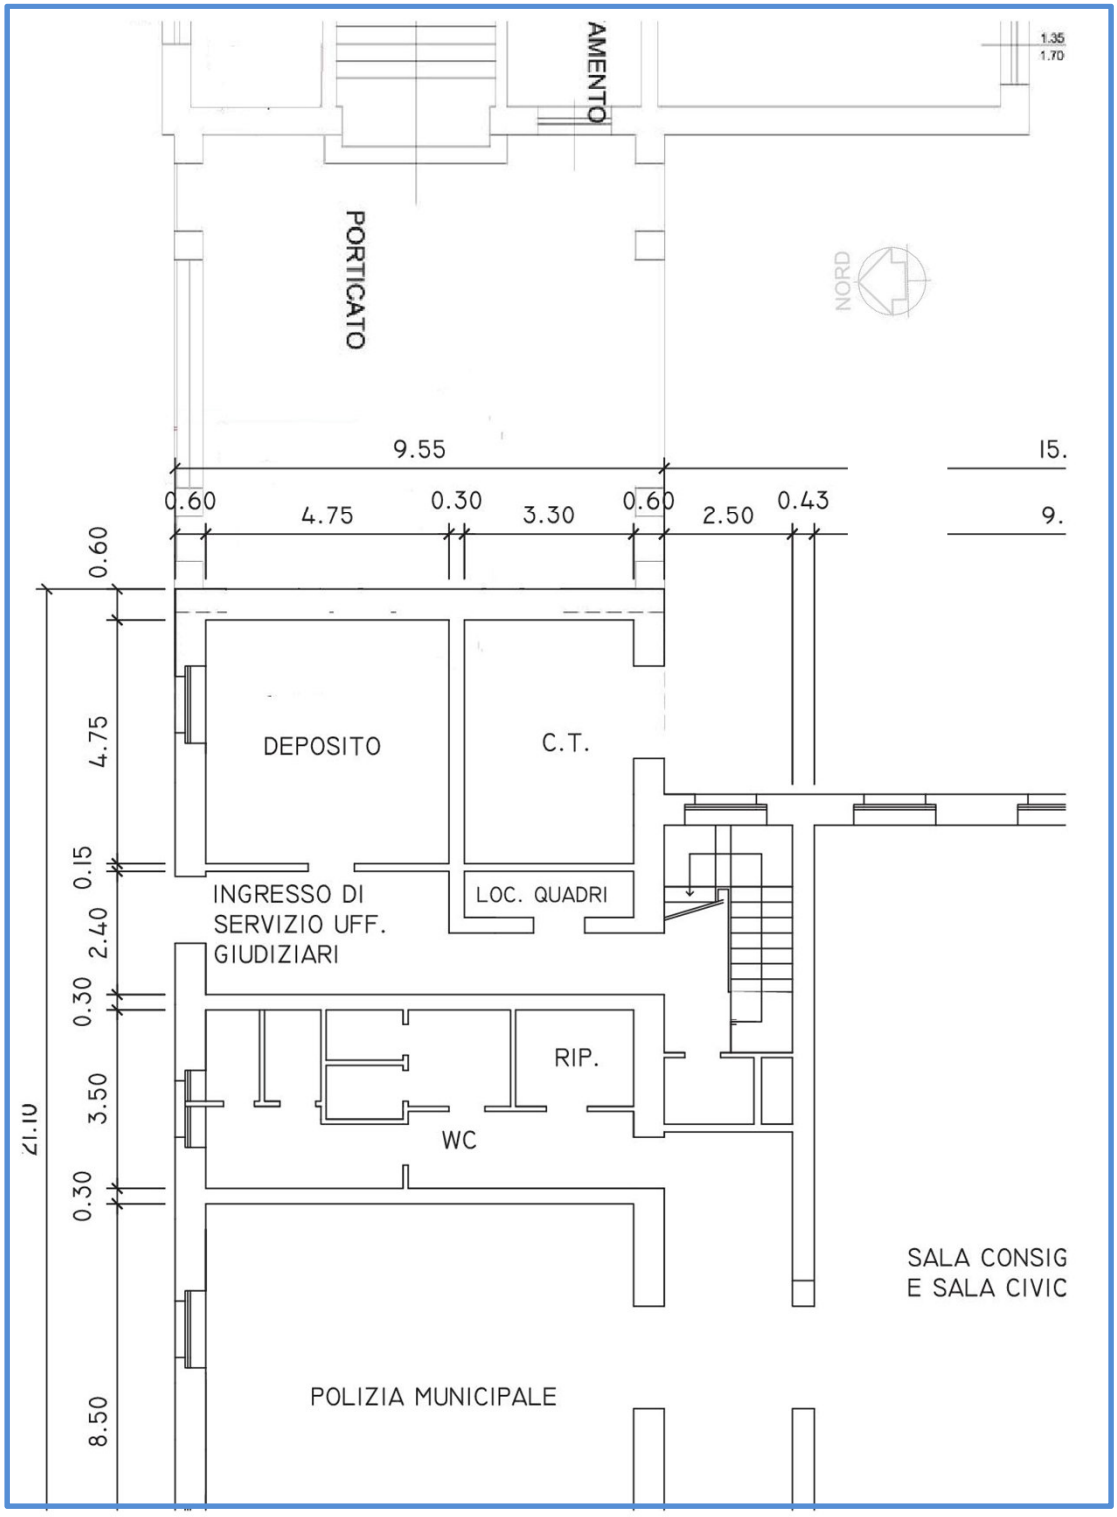

alberto**soave** ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.

TAV 7A- Stralcio proposta di progetto ingresso Enaip (Via Cavour)

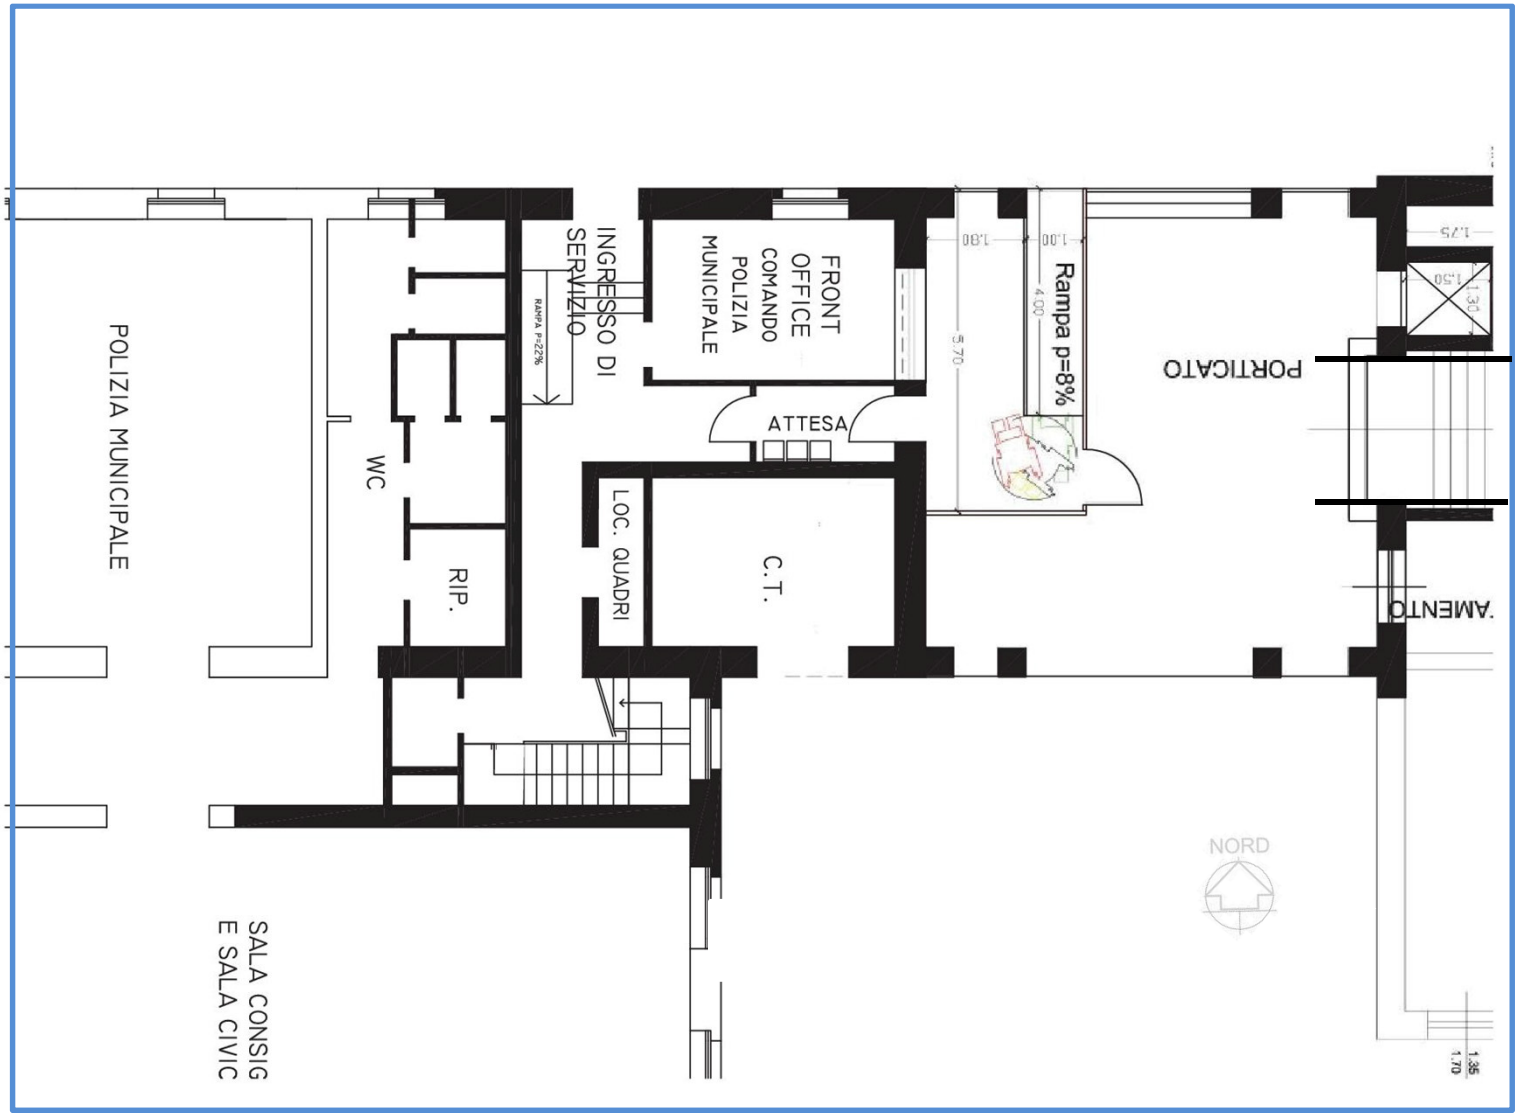

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_1- Stato attuale ingresso Enaip (Via Prato Fiera)

Figura 1

TAV 7A_1- Stato in progetto-Foto simulazione impianto ascensore

Figura 2

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

Primo stralcio (Centro Storico) del P.E.B.A di Isola della Scala.

TAV 7A- Stralcio proposta di progetto ingresso Enaip (Via Prato Fiera)
Soluzione alternativa mediante l'ausilio di piattaforma a pantografo con soffietto

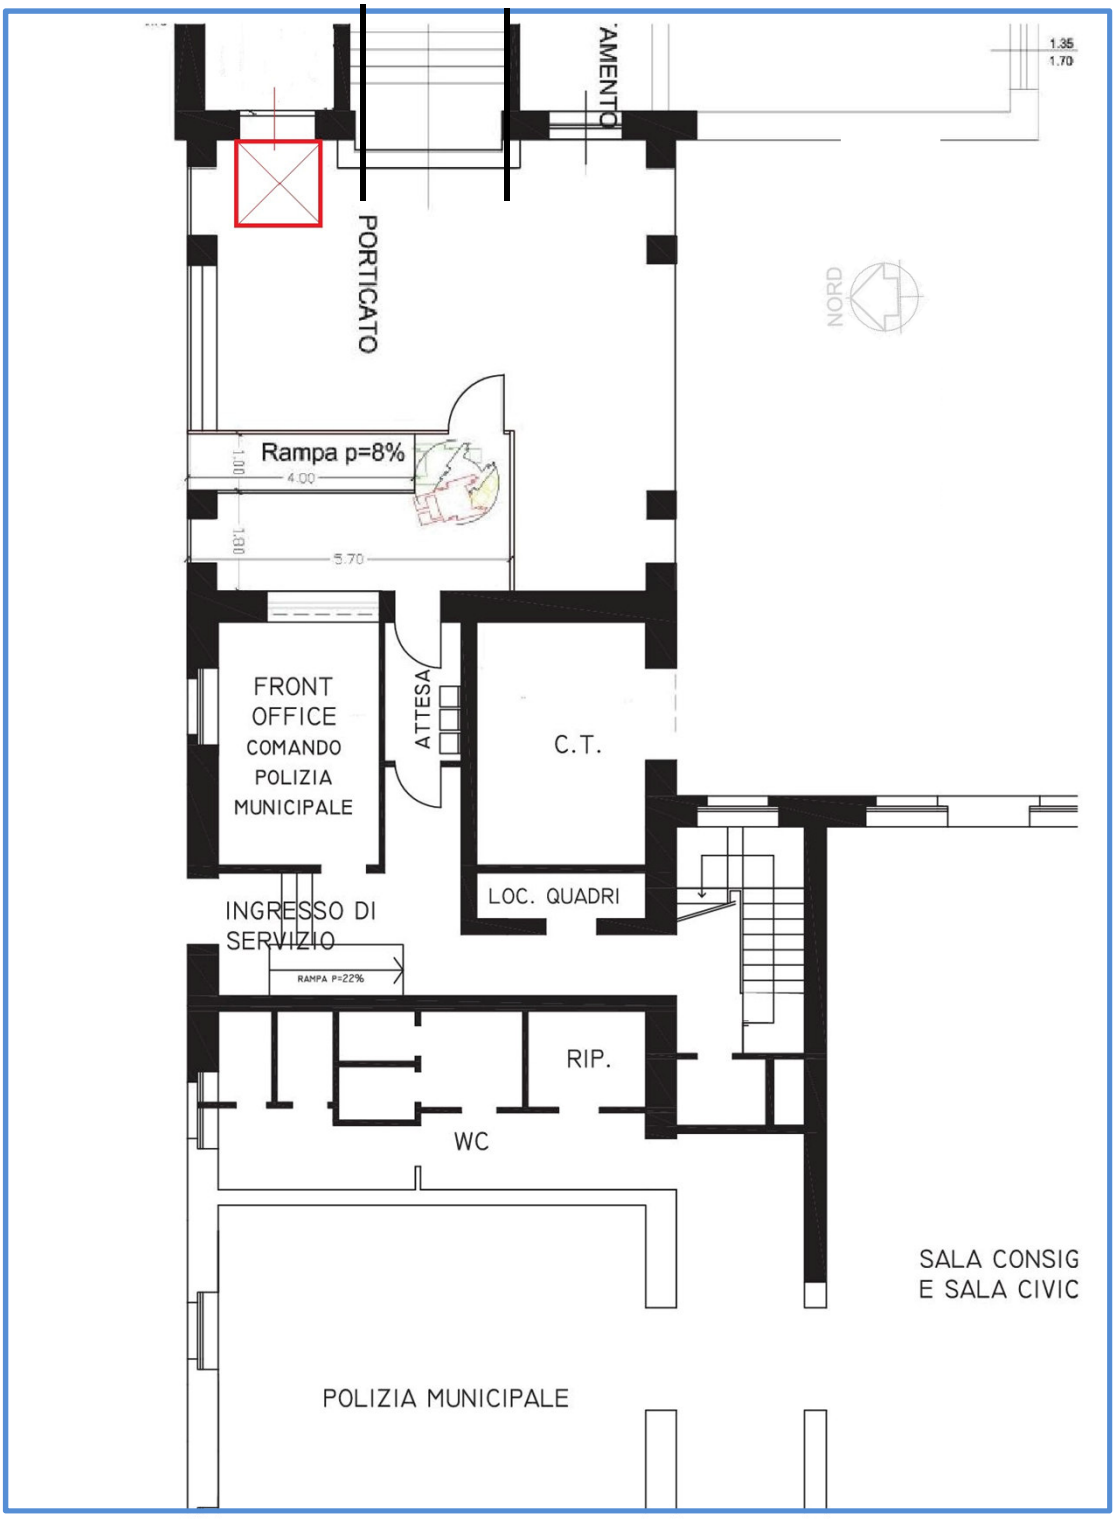

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_2- Stato attuale ingresso Enaip (Via Prato Fiera)

Figura 1

TAV 7A_2- Stato in progetto-Foto simulazione icon zona di posizionamento impianto oleodinamico a pantografo esterno parete (possibilità di inserimento anche sul lato destro scala ingresso)

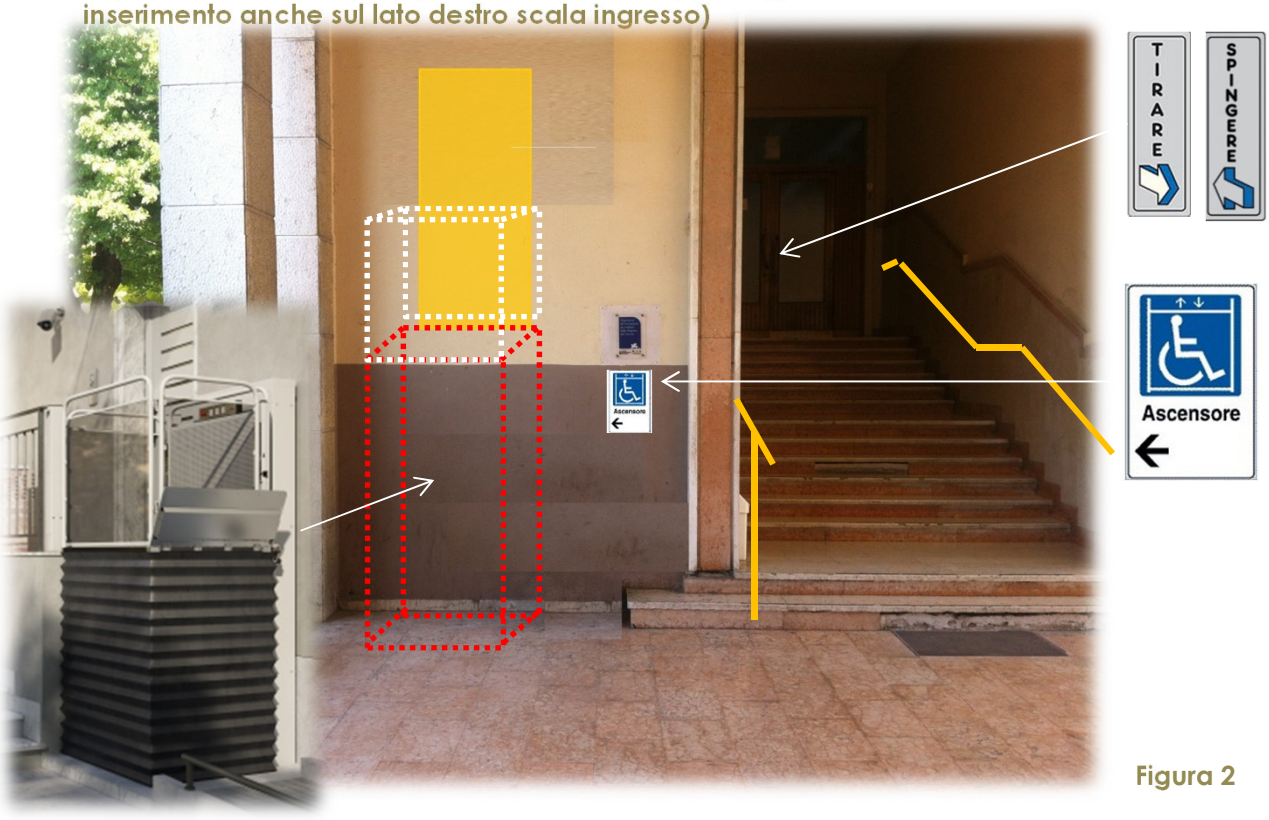

Figura 2

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_3- Stato attuale ingresso cancello Enaip (Via Cavour)

Figura 3

TAV 7A_3- Stato in progetto-Foto simulazione eliminazione barriere di accesso

Figura 4

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_4- Stato attuale servizi igienici Piani Terra e Primo

TAV 7A_4- Per ogni piano esistono due coppie di servizi igienici (adiacenti). Al piano superiore bagni femminili, piano terra maschili (valido anche per i professori e gli esterni).
Il bagno più in prossimità del vano scala (*)presenta una porta di ingresso di 60 cm apribile all'esterno su corridoio, larghezza massima 110 cm . Presenta un lavabo incassato a parete con dimensioni 45x60 H=81/65 intradosso. Porta interna per wc 70 cm. Vaso a 43 cm da parete, Lunghezza locale wc necessaria per un affiancamento di 80 cm netti. Mancano i maniglioni interni , campanelli di chiamata per urgenze. Presente un locale per WC disabili non utilizzato (ripostiglio) .Manca una adeguata segnalazione della localizzazione dei bagni e della suddivisione per sesso.

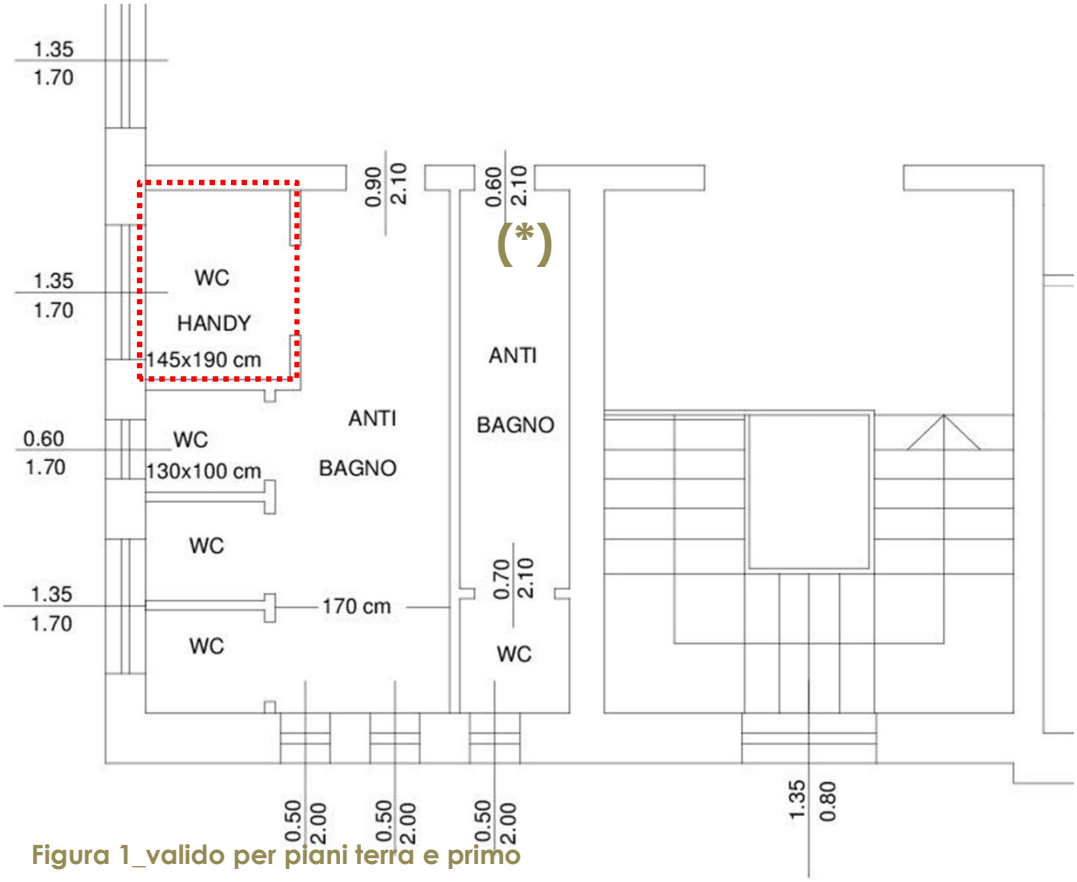

Figura 1_valido per piani terra e primo

Figura 2

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_4,1- Stato attuale servizi igienici Piani Terra e Primo

Figura 1

Figura 2

TAV 7A_4,2- Per ogni piano esistono due coppie di servizi igienici (adiacenti). Al piano superiore bagni femminili, piano terra maschili (valido anche per i professori e gli esterni).
Il bagno più in prossimità del vano scala presenta una **porta di ingresso di 60 cm larghezza massima 110 cm** . Presenta un lavabo incassato a parete con dimensioni 45x60 H=81/65 intradosso. **Porta interna per wc 70 cm**. Vaso a 43 cm da parete, Lunghezza wc necessaria per un affiancamento di 80 cm netti. **Mancano i maniglioni interni , campanelli di chiamata per urgenze**.

Figura 2

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_4- Stato attuale servizi igienici Piani Terra e Primo

Figura 1_Stato attuale

Figura 2_Stato in progetto

TAV 7A_4- Figura 1_Porta wc di dimensioni non a norma . Tazza altezza 40 cm

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_5- Stato attuale ed in progetto servizi igienici Piani Terra e Primo

Figura 1_Stato attuale

Figura 2_Stato in progetto

TAV 7A_5- Figura 1_Corridoio anti wc con porta di dimensioni 90 cm.
Lavabi 52x40 cm H= 80/65 intradosso. Possibilità di visitabilità ed accessibilità. (al piano).Wc con turca dimensioni locale 100x130 cm. Porta da 60 cm.
Figura 2_ In progetto. Si propone di utilizzare il locale da 145x190 cm adibito a servizio disabili ma mai utilizzato e terminato. Porta ingresso da 80 cm.
Vaso, maniglioni nuovi. Proposta di sostituzione turca (3+3) con vaso a sedere.

Figura 2

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_6- Stato attuale ed in progetto ingressi nelle aule Piani Terra e Primo

Figura 1_Stato attuale/in Progetto.
Ingressi nelle aule. Valido per piani terra e primo.
Porte tutte uguali a due ante 64+64 cm. Necessita sempre la presenza di un accompagnatore per l'apertura e lo sblocco della seconda anta. Proposta di eseguire l'unione delle porte creandone 1 sola, l' appendimento delle porte ad una rotaia, fissarle entrambe e renderle scorrevoli esterne alla parete.. Sostituzione delle maniglie con maniglione. Inserimento targhe indicazione tipologia classe.

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_7- Stato attuale ed in progetto .Vano scale (da P. Interrato a Primo).

Figura 1-2-3_Stato attuale
Vano scale privo di ascensore.
Arrivo al pianerottolo piano interrato, terra e primo.
Larghezza netta scala 160 cm Parapetto H=102 cm con corrimano su un solo lato (interno) . Nastratura antiscivolo di 60 cm su 160 del gradino. Necessaria per la scivolosità dei gradini. Parapetto a norma <10 cm.
Figura 1-2-3_Stato n Progetto. Inserimento di **corrimano interno in legno o tubolare metallico da interrato a primo. Completamento nastratura antiscivolo e fasce.**

SCHEDA RILIEVO EDIFICI

Amministrazione: Comune di Isola della Scala-Vr

Descrizione struttura: Ex Giudice di Pace

Indirizzo: Via Cavour Data 10,02,2016 Edificio n. 0

art.	Punto di verifica	Rif. Normativa	Risposta	Esito della verifica
1	**PARCHEGGI**			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	~~SI~~ NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI ~~NO~~	
2	**ACCESSO**			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI ~~NO~~	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	~~SI~~ NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	~~SI~~ NO	Ex Giudice di Pace: Si ma non accessibile per la presenza della rampe scale antistanti sino alla zona ascensore presente.
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	~~SI~~ NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	~~SI~~ NO	Ex Giudice di Pace: Porta laterale su via Prato Fiera NO su via Cavour Si

2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	~~SI~~ NO	Griglie metalliche molto evidenti.
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI ~~NO~~	Presenza di scale e rampa interna non a norma 22%
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	~~SI~~ NO	Si ma non raggiungibili con carrozzina. Raggiungibile solo Sala Unità d'Italia con rampa 8%
3	**SERVIZI IGIENICI**			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	~~SI~~ NO	Ex Giudice di Pace e Sala Unità d'Italia.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	~~SI~~ NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	~~SI~~ NO	Ove presenti si.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	~~SI~~ NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI ~~NO~~	

3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI ~~NO~~	Non pertinente.
4	**COLLEGAMENTI VERTICALI**			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI ~~NO~~	Presente un ascensore ma non raggiungibile in quanto esistenti delle barriere nella zona di ingresso al piano terra su via Cavoue e Via Prato Fiera
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI ~~NO~~	Mancano : Combinatore telefonico, luce di emergenza, linguaggio Braille, maniglione interno
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	~~SI~~ NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI ~~NO~~	Non pertinente.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI ~~NO~~	Non presente
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	~~SI~~ NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	~~SI~~ NO	

4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	~~SI~~ NO	
5	**PERCORSI**			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	~~SI~~ NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	~~SI~~ NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	~~SI~~ NO	Carente
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	~~SI~~ NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI ~~NO~~	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		~~SI~~ NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI ~~NO~~	

5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI ~~NO~~	
NOTE:				

Redattore (nome e cognome) Ing. Alberto Soave Data 15,02,16 Firma _____

Verificatore (nome e cognome) Ing. Alberto Soave Data 15,02,16 Firma _____

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_8- Stato attuale ingresso Ex Giudice di pace da Via Prato Fiera (alternativa)

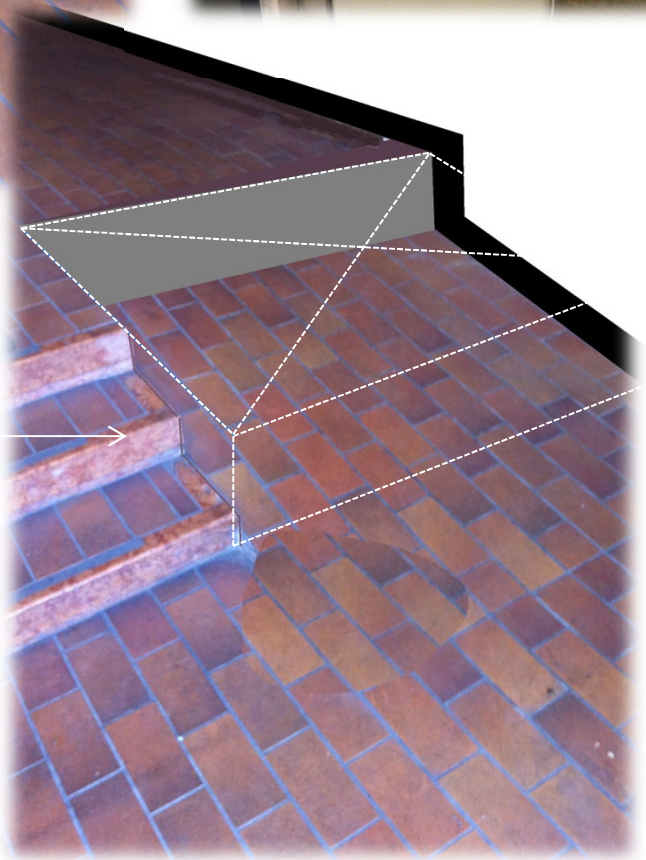

TAV 7A_8- Stato in progetto-Foto simulazione eliminazione barriere di accesso con pianale (Tipologia visionata a Monaco di Baviera_iGermania)

albertosoave ingegnere
cell.+39 3421666671 e-mail: alberto.soave70@yahoo.it alberto.soave@ingpec.eu
Via 28 gennaio,9 37063 Isola della Scala Verona P.IVA00187078886 C.F. SVOLRT70A21E349I

TAV 7A_9- Stato attuale ascensore (ex Giudice di Pace)

TAV 7A_9- Stato Impianto ascensore da rialzato a piano secondo.
Mancanza traduzione comandi in linguaggio Braille sia internamente che all'esterno, combinatore telefonico in caso di urgenza, maniglione interno, luce di emergenza durata 3 ore, segnaletica interna ai piani zona ascensore e servizi igienici.